




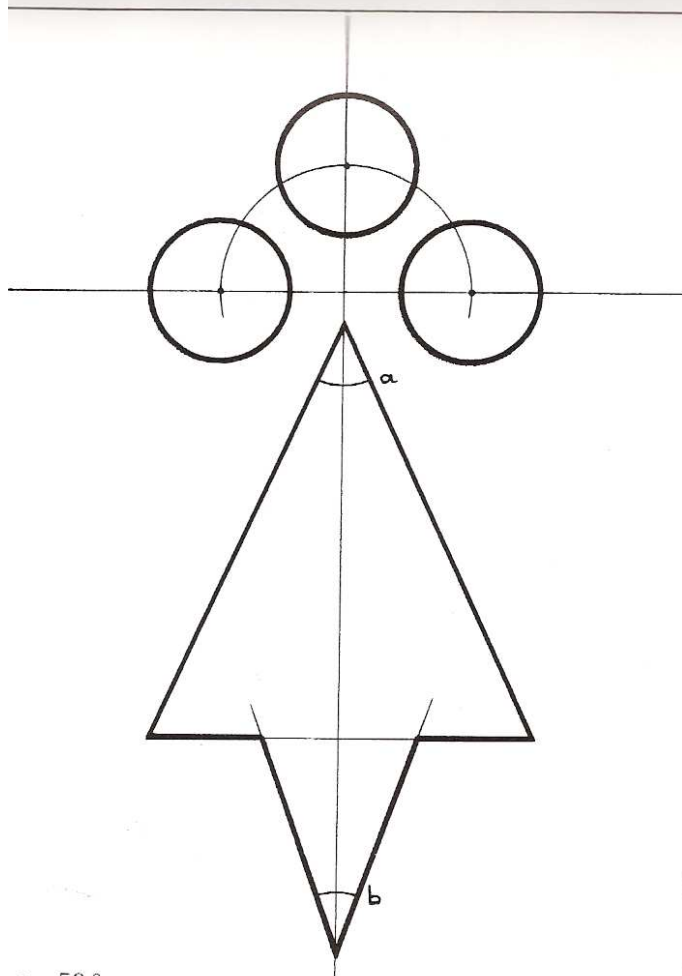


• Tracer dans l'ordre :
axes perpendiculaires, cercles et angles

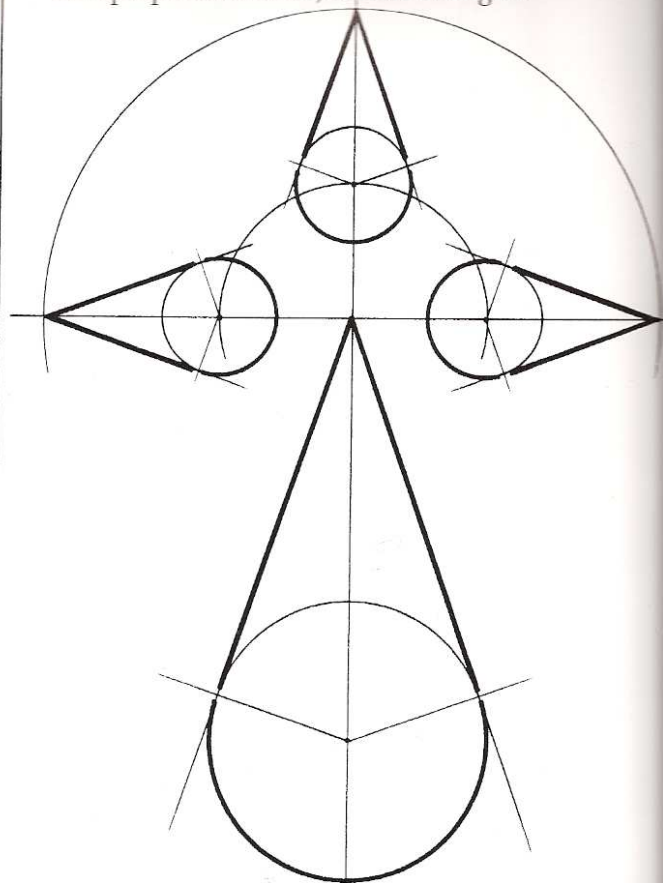

• L'ouverture des angles est imposée par la taille des cercles ; il est donc inutile de travailler au rapporteur.

Les hermines (tracé)

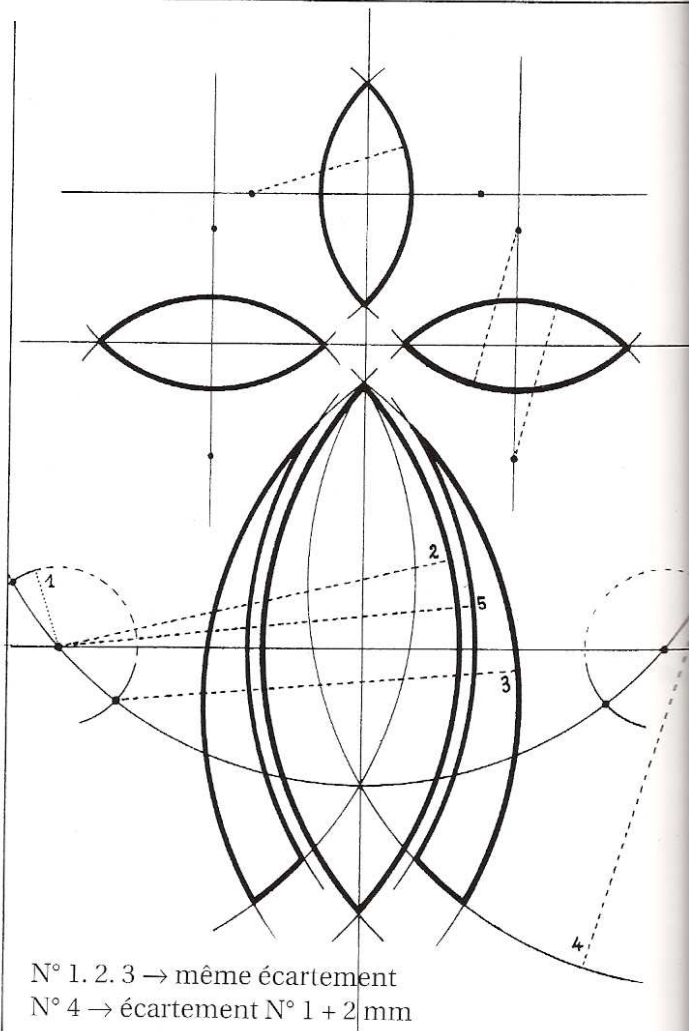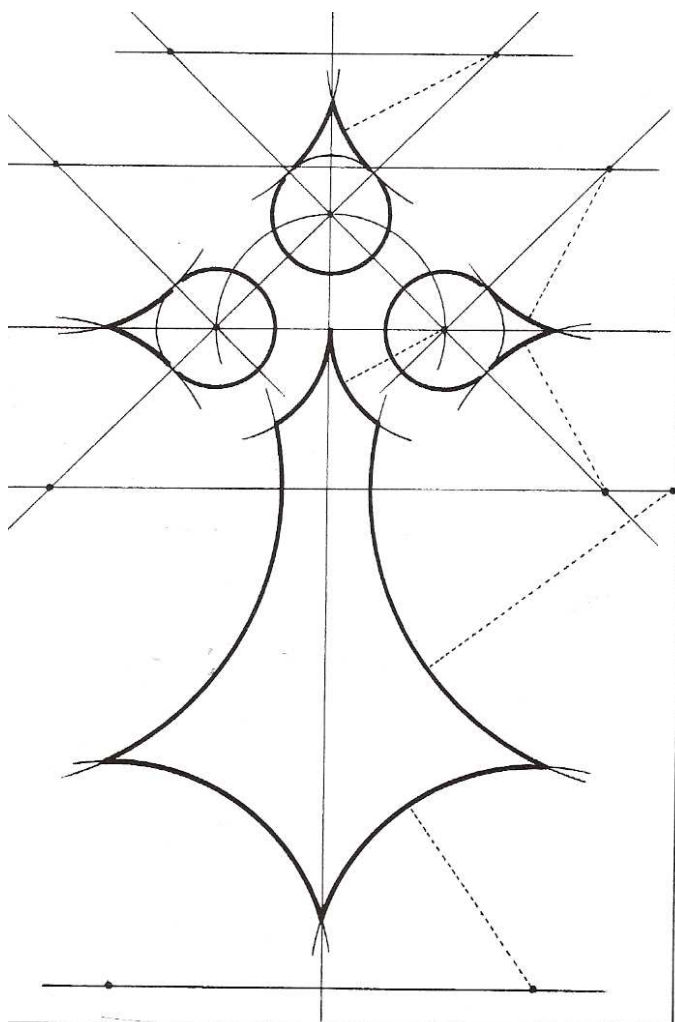

N° 1. 2. 3 → même écartement
N° 4 → écartement N° 1 + 2 mm